

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CONTROLE DE FLUJO AUTOMÁTICO

Único en el mercado con regulador AUTOMÁTICO de flujo del agua y filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas en el agua pasen a los ojos del accidentado. Posible de mantenimiento y limpieza.

VALVULAS

EL modelo CD-006 tiene 2 válvulas de esfera en acero inoxidable de 1" para el accionamiento de la ducha y otra para el accionamiento de la palanca empuje con esfera en acero inoxidable de 1/2"

ASPERSOR LAVAOJOS

Los aspersores del lavaojos son en plástico ABS, con tapas de protección contra polvareda y detritos, que abren automáticamente con la fuerza del jacto del agua.

PRESIÓN Y CAUDAL

La presión mínima del agua de alimentación es de 2,1Kgf/cm², siendo la presión ideal de 3,0Kgf/cm².

Con esa presión del agua el modelo fornece caudal de 75 l/min en la ducha y 1,5 l/min en el lavaojos simultáneamente.

CONTROL DE CALIDAD

Todas las válvulas son 100% testificadas cuanto el vaciamiento, antes y después del montaje de los equipos.


NORMAS

Modelo cumple la Norma Americana ANSI Z358.1 y la Norma Brasileira ABNT NBR 16291 para duchas y Lavaojos de seguridad.

OPCIONALES

- Válvula termostática
- Conexión de entrada en "1. 1/2 o 1" en BSP o NPT
- Kit para Test de caudal.

Mire más opciones para su modelo en nuestro sitio. www.hawsc.com.br

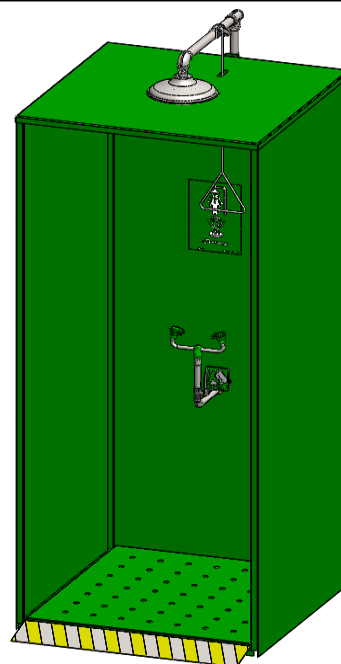

ESPECIFICACIÓN

Modelo CD-006 es una cabina de descontaminación en acero carbono con:

- Ducha y lavaojos con tubería en acero inoxidable 3/4";
- cabeza en acero inoxidable;
- pintura epoxi anticorrosiva 2.5G 5/10;
- accionamiento manual con palanca empuje y varilla triangular en acero inoxidable;
- conexión de entrada del agua es de 1" BSP y la conexión de salida del agua es de 1.1/4" BSP;
- Palanca de señalización en PVC.

APLICACIONES

Debe ser instalado a 10 segundos de donde tener riesgo de contaminación las personas que puedan estar expuestas a materiales corrosivos, químicos o perjudiciales a la salud. El local debe ser de fácil acceso, sin obstrucciones, en el mismo nivel del riesgo, facilitando el uso del accidentado.

Indicado para empresas siderúrgicas, petroquímicas, farmacéuticas, papel y celulosa, minera doras, bebidas, alimenticia, colegios y universidad, entre otras.