
CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS**CONTROLE DE VAZÃO AUTOMÁTICO**

Único no mercado com regulador AUTOMÁTICO de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas na água passem aos olhos do acidentado. Passível de manutenção e limpeza.

VÁLVULAS

A Válvula do lava olhos são de esfera em latão cromado de 1/2". As válvula se abre em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecem abertas sem uso das mãos.

ESGUICHO LAVA-OLHOS

Os esguichos do lava-olhos são em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d'água.

PRESSÃO e VAZÃO

A pressão mínima de água de alimentação é de 2,1Kgf/cm², sendo a pressão ideal de 3,0Kgf/cm².

Com esta pressão de água o modelo fornecerá um mínimo de 1,5 l/min no lava-olhos.

CONTROLE DE QUALIDADE

Todas as válvulas são 100% testadas quanto a vazamentos.

NORMAS

Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1 e a futura Norma Brasileira (ABNT NBR 16291) para Chuveiros e Lava-Olhos de emergência.

OPCIONAIS

- Kit para Teste de Vazão.

Veja mais opções para seu modelo no site
www.hawsavlis.com.br



ESPECIFICAÇÃO

Modelo L-008 é um lava-olhos de emergência para fixação na parede, com:

- Bacia em ABS
- acionamento manual com placa empurre e haste triangular em aço inoxidável
- conexão de entrada em 1/2" BSP e saída de água de 1" BSP
- Placa de sinalização em Polietileno

APLICAÇÕES

Deve ser instalado a 10 segundos de onde houver risco de contaminação à pessoas que possam estar expostas a materiais corrosivos, químicos ou prejudiciais à saúde. O local deve ser de fácil acesso, sem obstruções, no mesmo nível do risco, facilitando o uso do acidentado.

Indicado para empresas siderúrgicas, petroquímicas, farmacêuticas, papel e celulose, mineradoras, bebidas, alimentação, escolas e universidades, entre outras.



ABNT NBR 16291

Norma ANSI/ISEA Z358.1

Modelo: L008

Nas condições ideais de pressão o equipamento terá a vazão mínima de:
Lava olhos: 1,5 L/min.

Atenção:

Montar o equipamento conforme desenho ilustrativo.


Utilizar parafusos 5/16" tipo chumbador.

Utilizar veda rosca em todas as partes a serem montadas.

Acionar o equipamento uma vez por semana por um minuto para manutenção preventiva e limpeza da linha d'água.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso atendente através do telefone: (11) 4813 9977.

Manual de Montagem e Instalação

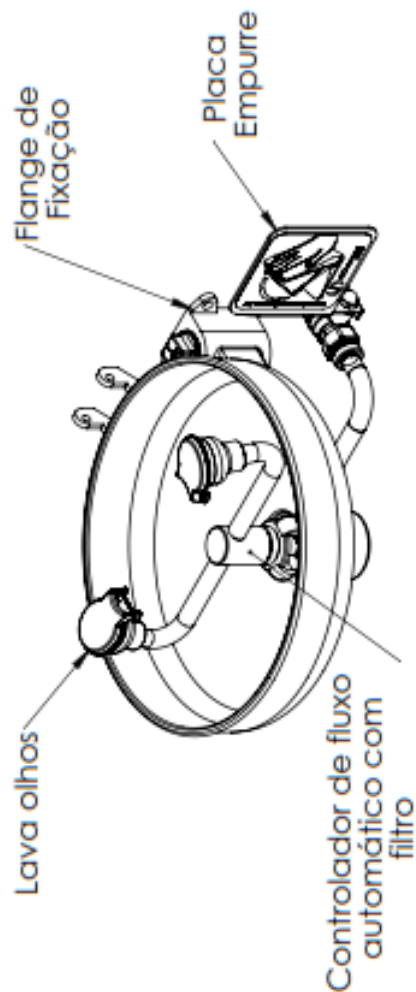

Placa de Sinalização

